


膨胀四氟板

牌号：SUNWELL B302

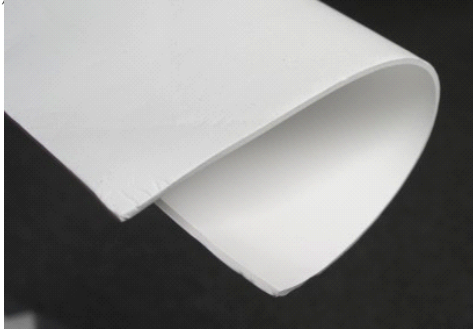

基本描述：

圣威密封膨胀四氟板采用独特的双向拉伸技术，将经过膨化的四氟颗粒制成优质的膨胀四氟板。100%的纯四氟保证了产品品质。在全部膨化过程中确保产品厚度均匀，微观分子结构均匀、一致。保证产品具有平稳的拉伸强度，稳定的化学性能。

通常在高质量法兰密封部位使用，绝对的柔软性，弱化了对法兰表面平整度的要求，在坑洼不平的法兰表面使用，密封效果尤其明显。

最突出的新能体现在其卓越的抗冷流性能上，在冷热剧烈交变的密封部位，圣威密封B302膨胀四氟板能轻松应付，性能稳定；其次，四氟的优秀的耐化学性能，在强酸、强碱部位使用时，性能稳定，和绝大多数介质保持厌恶性能。

应用领域：

石油、化工、食品和饮料行业、医药、发电、钢铁、造纸等行业。

技术数据：

颜色	White
温度	-350 to 600°F (-212 TO 316°C)
最大压力	1800 psig (124bar)
适用流体	Steam, Strong Acids, Strong Caustics, Aqueous and Anhydrous Hydrogen Fluoride
密度	0.7 ~ 0.8g/cm ³
压缩率 ASTM F36	≥ 45%
回弹率 ASTM F36	≥ 10%
泄漏率	
ASTM F37 (Fuel A)	0.01ML/HR
ASTM F37 (Nitrogen)	0.02ML/HR
DIN 3535 气密泄露	≤0.01cc/min
应力松弛 ASTM F38	30%
PH 值	0~14

供应形式：（常规）非常规尺寸请要求。

常用厚度	板幅		重量 w/t kg
	英寸	mm	
1.0mm	60 x 60	1524 x 1524	1.8
1/16'' 1.5mm	60 x 60	1524 x 1524	3.24
1/8'' 3.0mm	60 x 60	1524 x 1524	6.4
1/4'' 6.0mm	60 x 60	1524 x 1524	12.7

包装方式：

通常采用成卷包装，内胆采用防挤压瓦楞纸，外箱采用天蓝色中性包装纸箱（套箱）。

