



# 河南三林机电设备有限公司

Henan Sanlin Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.



# 质量·诚信·创新

Quality.integrity.innovation

## 优质服务

## HIGH-QUALITY SERVICE

### 企业简介



## 河南三林机电设备有限公司

**SANLIN** Henan Sanlin Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.

河南三林机电设备有限公司位于河南省郑州市。公司在成立之初，就确立以技术创新开拓市场。使企业在产品上技术领先，工艺先进。通过追求高质量和全过程服务来获得客户的满意度。在规模上做大做强。

公司主营CNG, LNG加气站设备配件，主要产品如CNG加气机高压球阀，拉断阀，安全阀，电磁阀，单向阀，高压软管，枪阀，NGV枪头，各种快装接头，管接件，加液枪，加液软管，压力表，温度压力传感器等，主要品牌有MHA，瑞士赛驰Seitz，西德福STAUFF，派克Parker，世伟洛克Swagelok，HY-LOK, DK-LOK, KUKE, HOKE, ART-LOK, 哈威HAWE, Snap-Tite, 艾默生, E+H, 泰勒Taylor, Tesla, 史陶比尔Staubli, 北京华德, 布莱迪, 力士乐等!

365日无假服务

全天候不间断供应



售后服务

售后咨询

全方位技术支持




中国航天科工集团公司



## 产品目录

二位三通球阀	...../02
软管	...../03
球阀	...../04
安全阀	...../05
快装接头	...../06
流量计	...../07
液压子站配件	...../08
LNG配件	...../09

## 二位三通球阀

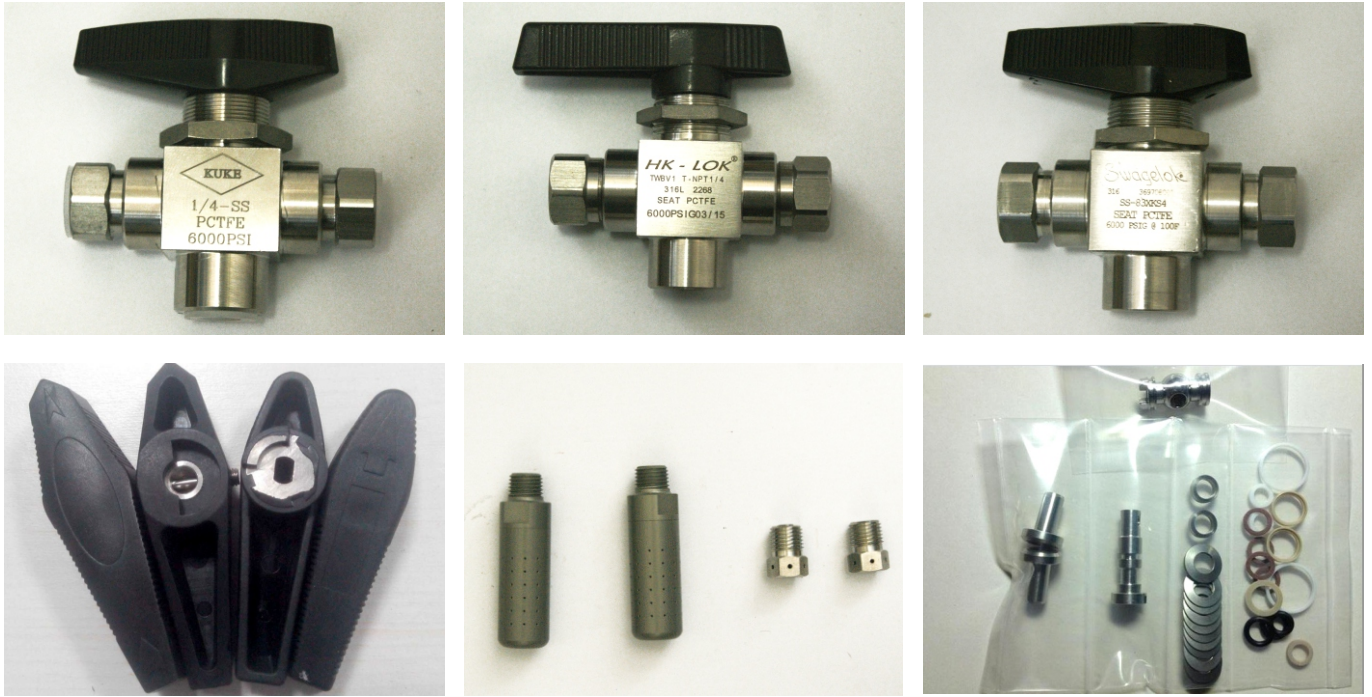

品牌	型号	螺纹	公称压力	公称通径	适用介质	工作温度
KUKE	KKII-262	1/4NPT	6000PSI	6mm	天然气	-40℃~+120℃
HY-LOK	T3F-4N-PKBU	1/4NPT	6000PSI	6mm	天然气	-40℃~+120℃
ART-LOK	N3B-5-1/4NPT	1/4NPT	6000PSI	6mm	天然气	-40℃~+120℃
SWAGELOK	SS-83XKS4	1/4NPT	6000PSI	6mm	天然气	-40℃~+120℃

## 拉断阀



品牌	型号	螺纹	材质	公称通径	适用介质	工作温度
SNAP-TITE	B600-2	G3/8	316	6mm	天然气	-40℃~+120℃
HK-LOK	LDEV1	G3/8	316	6mm	天然气	-40℃~+120℃
ART-LOK	N3B-5-1/4NPT	G3/8	316	6mm	天然气	-40℃~+120℃
耐德工业	LDF-250D	G3/8	316	6mm	天然气	-40℃~+120℃

### ▼ 非标件



各种密封产品可定制



各种接头产品可定制








品牌	型号	螺纹	公称压力	公称口径	试用介质	工作温度
PARKER	F5CNGJCJC161616G-5000MM	内螺纹	6000PSI	25mm	天然气	-40℃~+120℃
PARKER	F5CNG0101161616G-6000MM	NPT/1	6000PSI	25mm	天然气	-40℃~+120℃
PARKER	F5CNG0101060606G-6000MM	G3/8	6000PSI	8mm	天然气	-40℃~+120℃
TESLACNG	ZD8810-5000MM	G3/8	6000PSI	8mm	天然气	-40℃~+120℃
TESLACNG	ZD8810-6000MM	G3/8	6000PSI	8mm	天然气	-40℃~+120℃
TESLACNG	ZD8810-500MM	G3/8	6000PSI	8mm	天然气	-40℃~+120℃

Electromagnetic valve 电磁阀



品牌	型号	材料	公称压力	公称口径	试用介质	工作温度
航天	ZFDF6-25	316	25MPa	6mm	天然气	-40℃--80℃
航天	ZFDF6-25K	316	25MPa	12mm	天然气	-40℃--80℃
航天	ZFDF18-25	316	25MPa	18mm	天然气	-40℃--80℃
SEITZ	3045/3051	316	35MPa	6mm	天然气	-20℃--50℃
SEITZ	3046	316	35MPa	8mm	天然气	-20℃--50℃
SEITZ	3047	316	35MPa	18mm	天然气	-20℃--50℃
MAC	35A-ACA-DABA-1BA	WCB	120PSI	6mm	空气	-40℃--40℃
SMC	50-VPE542-4TD-02A	Alloy	0.2-.08MPa	8mm	天然气	-50℃--50℃
GSR	2/529-25-0815-.328-NG	316	35MPa	20mm	天然气	-40℃--90℃
哈尔滨圣融	HBZ-MXF-1.1	WCB	/	/	空气	-40℃--80℃

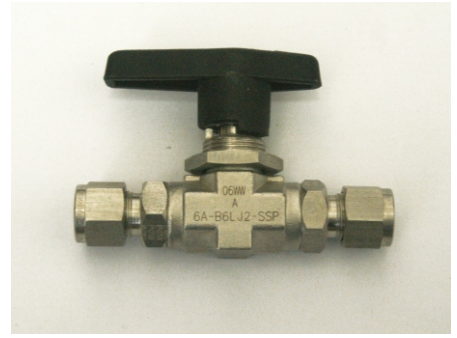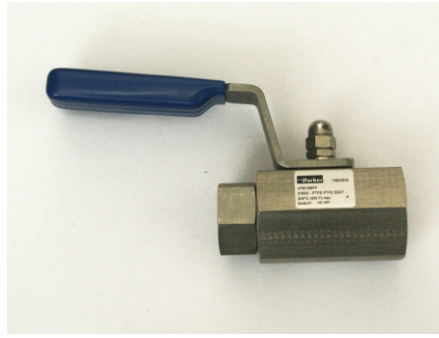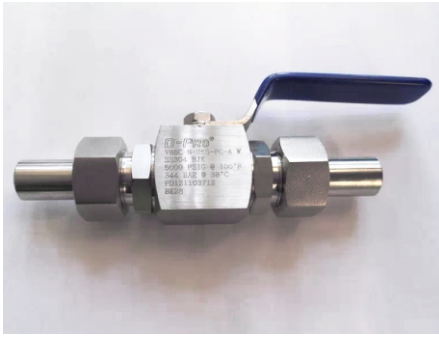

品牌	型号	连接方式	公称压力	公称通径	适用介质	材质
DK-LOK	V86B-D-22M-PC-S	卡套	6000PSI	20mm	天然气	ss316
DK-LOK	V86C-N-25S-PC-S	焊接	6000PSI	20mm	天然气	ss316
DK-LOK	V15C-F-4N-BH-S	内螺纹	6000PSI	6mm	天然气	ss316
DK-LOK	VC86D-F-16N-PK-4	内螺纹	6000PSI	25mm	天然气	ss316
HY-LOK	HB2H-10M-S316	卡套	5000PSI	6mm	天然气	ss316
HY-LOK	NV4H-16M-S316	卡套	5000PSI	12mm	天然气	ss316
HY-LOK	H2B-H-22MPC-S316	卡套	5000PSI	20mm	天然气	ss316
PARKER	M10A-B6LJ2-SSP	卡套	6000PSI	6mm	天然气	ss316
PARKER	M12A-B8LJ2-SSP	卡套	6000PSI	8mm	天然气	ss316
PARKER	HPBYB8FF	内螺纹	6000PSI	13mm	天然气	ss316
PARKER	HPBWB12FF	内螺纹	6000PSI	20mm	天然气	ss316
PARKER	HPVBV16FF	内螺纹	6000PSI	25mm	天然气	ss316

## 球阀



品牌	型号	连接方式	公称压力	公称通径	适用介质	材质
MHA	BKH-DN10-3/8"NPT-44HA	内螺纹	Pn500	10mm	天然气	ss316
MHA	BKH-DN13-1/2"NPT-44HA	内螺纹	Pn500	13mm	天然气	ss316
MHA	BKH-DN25-1"NPT-44HA	内螺纹	Pn315	25mm	天然气	ss316
MHA	BKH-DN10-3/8"NPT-1128	内螺纹	Pn500	10mm	天然气	碳钢
MHA	BKH-DN13-1/2"NPT-1128	内螺纹	Pn500	13mm	天然气	碳钢
MHA	BKH-DN25-1"NPT-1128	内螺纹	Pn315	25mm	天然气	碳钢
STAUFF	BKH-DN06-10L-1128	内螺纹	Pn500	6mm	天然气	碳钢
STAUFF	BKH-DN08-12L-1128	内螺纹	Pn500	8mm	天然气	碳钢
STAUFF	BKH-DN13-16S-1128	内螺纹	Pn500	13mm	天然气	碳钢
STAUFF	BKH-DN20-22L-1128	内螺纹	Pn500	20mm	天然气	碳钢
STAUFF	BKH-DN20-NPT3/4-1128	内螺纹	Pn500	20mm	天然气	碳钢
STAUFF	BKH-DN20-25S-1128	内螺纹	Pn500	20mm	天然气	碳钢



品牌	型号	进出口尺寸	压力范围	开启方式	适用介质	额定压力
DK-LOK	V66-MF-4N-F	进1/4"-出1/4"	3000-4000PSI	微启式	天然气	6000PSI
DK-LOK	V66-MF-6N-F	进3/8"-出3/8"	3000-4000PSI	微启式	天然气	6000PSI
DK-LOK	V66-MF-8N-F	进1/2"-出1/2"	3000-4000PSI	微启式	天然气	6000PSI
HY-LOK	RV2MF-4N-E	进1/4"-出1/4"	3000-4000PSI	微启式	天然气	6000PSI
HY-LOK	RV2MF-6N-E	进3/8"-出3/8"	3000-4000PSI	微启式	天然气	6000PSI
HY-LOK	RV2MF-8N-E	进1/2"-出1/2"	3000-4000PSI	微启式	天然气	6000PSI
HOKE	HR6032-2MP-FH1051	进1/4"-出1/4"	150-5000PSI	微启式	天然气	7000PSI



品牌	型号	进出口尺寸	压力范围	开启方式	适用介质	额定压力
Hawe	MVX64C-266	进G3/4"-出G3/4"	3060-4569PSI	全启式	天然气	5000PSI
Taylor泰勒	82D9241311	进3/8"-出1"	3701-5000PSI	全启式	天然气	5000PSI
Taylor泰勒	82D9241315	进3/8"-出1"	3701-5000PSI	全启式	天然气	5000PSI
Mercer	91-M2C6191541	进3/4"-出1"	3701-5000PSI	全启式	天然气	5000PSI



品牌	型号	进出口尺寸	压力范围	开启方式	适用介质	额定压力
永一	XA21H-40	M39X1.5	2.5-3.2/MPA	全启式	天然气	3.2MPA
永一	XA21Y-64	M42X2	5.0-6.4/MPA	全启式	天然气	6.4MPA
永一	A61Y-160	M33X2	8.0-10.0/MPA	全启式	天然气	10.0MPA
永一	A21Y-320P	进1"出M33X2	22.0-25.0/MPA	全启式	天然气	32MPA





品牌	型号	螺纹尺寸	压力范围	材质	总长	最大直径
Parker	H3-62	3/8"	6000PSI	碳钢	63.2	35.4
Parker	H4-62	1/2"	6000PSI	碳钢	72.9	45.0
Parker	H8-62	1"	6000PSI	碳钢	106.2	64.0
Parker	H3-63	3/8"	6000PSI	碳钢	38.1	25.7
Parker	H4-63	1/2"	6000PSI	碳钢	44.5	33.0
Parker	H8-63	1"	6000PSI	碳钢	66.5	47.8

### 注油接头



品牌	型号	进出口尺寸	最大压力	材质	适用介质	长度
Dixon	8STF8	1"	7500PSI	316	油	81.06
Dixon	ST8F8	1"	7500PSI	316	油	78.23
Snap-tite	71-3C16-16F	1"	7500PSI	316	油	84.33
Snap-tite	71-3N16-16F	1"	7500PSI	316	油	82.04

### 多路接头



品牌	型号	孔数	压力	材质	密封材质	适用介质
Parker-Legris	3321-04-0-12	12	10Bar	尼龙6.6加玻纤	丁晴	压缩空气
Parker-Legris	3320-04-0-12	12	10Bar	尼龙6.6加玻纤	丁晴	压缩空气
Parker-Legris	3321-04-0-07	7	10Bar	尼龙6.6加玻纤	丁晴	压缩空气
Parker-Legris	3320-04-0-07	7	10Bar	尼龙6.6加玻纤	丁晴	压缩空气





品牌	型号	流量精度	压力范围	材质	温度范围	最大流量
Emerson艾默生	CNG050S290NQEPMZZZ	±0.5%	6000PSI	316	-40℃~+257℃	6000 kg/h
Emerson艾默生	1700I 11AEPMZZX	±0.5%	6000PSI	316	-40℃~+257℃	6000 kg/h
Emerson艾默生	CMF025M100NRAPMZCX	±0.1%	1500PSI	316	-400℃~+400℃	2180 L/h
Emerson艾默生	CMF100M306NRAPMZCX	±0.1%	1500PSI	316	-400℃~+400℃	27200 L/h

## 压力表

### 不锈钢压力表



#### BLD 布莱迪

类型：径向、轴向、万向。  
 外径：Φ60、Φ100、Φ150等  
 量程：0-160MPa  
 精度：±1.6%、±2.5%等  
 材质：304、316。  
 螺纹接口：M14、M20、NPT1/4、G1/4等。

## 压力温度传感器

### 产品



#### 规格

供电电源：24VDC  
 输出信号：4-20mA  
 测量范围：0-160MPa  
 精度：±0.25%、±0.5%等  
 材质：304、316。  
 螺纹接口：M20、NPT1/2等。

## 仪表阀

### 产品



#### 规格

承压范围：0-40MPa  
 工作温度：-30~+180℃  
 材质：304、316。  
 连接方式：卡套、焊接、内螺纹等  
 螺纹接口：M20、NPT1/2、NPT1/4等。  
 (可根据客户要求定制)

## 柱塞泵

### 产品



### 规格

品牌: 美国Parker  
型号: F12-110RS-SVT00000000  
F12-060RS-SVT00000000

泵维修备件:  
气缸/配油盘/柱塞/柱塞环/油封包/定位杆/轴承

## 换向阀

### 产品



### 规格

品牌: 美国Parker  
型号: D1VA001BN  
压力: 5000PSI

## 溢流阀

### 产品



### 规格

品牌: 德国 Rexroth  
型号: DB30-2-52/350X  
压力: 5000PSI

## NGV

### 产品



### 规格

品牌: ART-LOK、HK-LOK  
型号: NGV1-94、HFN1  
通径: 6mm  
压力: 200Bar  
接口: UNEF9/16

## 单向阀

### 焊接式



### 规格

通径: 6、8、10、20、22、25  
压力: 5000PSI  
材质: 碳钢、304、316  
适用介质: 油、气

### 卡套式



### 规格

通径: 6、8、10、20、22、25  
压力: 5000PSI  
材质: 碳钢、304、316  
适用介质: 油、气

## LNG充装接头

### 产品



#### 规格

公称压力: 4.0MPa  
 设计温度: -190℃~+80℃  
 适用介质: LNG、LN<sub>2</sub>




#### 密封圈

公称压力: 4.0MPa  
 设计温度: -190℃~+80℃  
 适用介质: LNG、LN<sub>2</sub>


## 回气枪

### 产品



#### 规格

公称压力: 4.0MPa  
 设计温度: -190℃~+80℃  
 适用介质: LNG、LN<sub>2</sub>



#### 规格

公称压力: 4.0MPa  
 设计温度: -190℃~+80℃  
 适用介质: LNG、LN<sub>2</sub>

## 低温阀门

### 产品



#### 安全阀

品牌: REGO  
 设计温度: -190℃~+80℃  
 适用介质: LNG、LN<sub>2</sub>



#### 安全阀

品牌: 美国GENRANT  
 设计温度: -190℃~+80℃  
 适用介质: LNG、LN<sub>2</sub>



#### 安全阀

通径: 15、25  
 设计温度: -190℃~+80℃  
 适用介质: LNG、LN<sub>2</sub>



#### 截止阀

通径: 15、25、40、50  
 设计温度: -190℃~+80℃  
 适用介质: LNG、LN<sub>2</sub>



河南三林机电设备有限公司  
河南省郑州市二七区大学路  
政通路升龙国际中心  
传真：0371-86077515

销售热线：  
华东华中区域 朱经理 18903716357 QQ: 1814397552  
华北东北华南区域 许经理 13938534297 QQ: 491534514  
西北西南区域 高经理 15838244270 QQ: 88273412