

一体式广告人行信号灯

(带投影版本)

产品型号: SLR-YTS30-DX-30B

产

品

说


明

书

一、产品实物图：



二、外形尺寸：

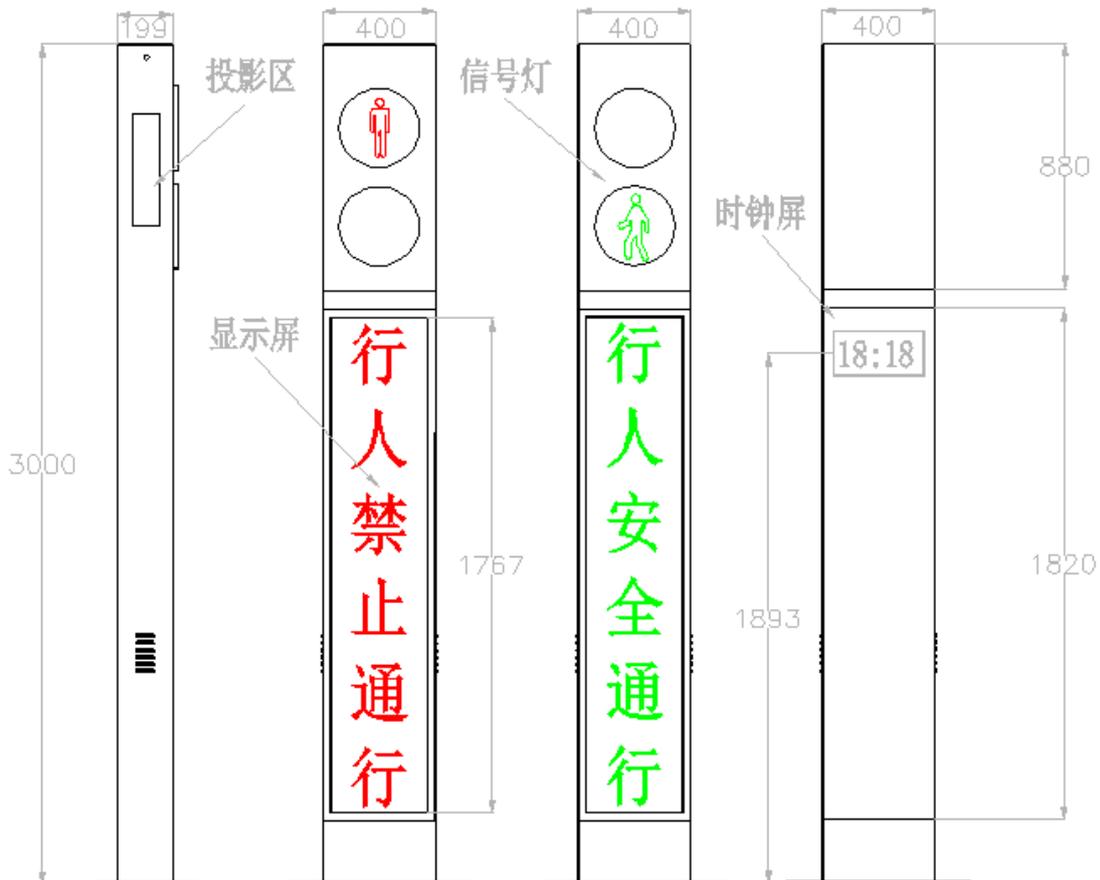

三、信号灯相关性能：

外观

- 1、光源采用超高亮度 LED 发光管，由两组 LED 单元组成，图像清晰、美观。
- 2、控制电路设计合理，可靠，倒计时器的行人图案显示与倒计时显示的数值同步。
- 3、灯体外壳采用 PC 塑料外壳成型，量轻质固，可靠性、稳定性、防水性好，美观耐用，独特的外型设计使灯体可任意个单元组合。

性能参数

LED 信号灯

- 1、发光单元：φ300 300×300mm
- 2、信号图案：静红人，静绿人，双位双色倒计时人行信号灯
- 3、供电电压 AC220±25% 50Hz±3Hz
- 4、额定功率：< 20VA
- 5、环境温度 -30℃ ~ +60℃
- 6、可视角度 > 30 度
- 7、可视距离 > 300M
- 8、工作寿命 > 50000 小时
- 9、外壳防护等级为 IP54
- 10、抗风速 > 150KM/小时
- 11、红人:95LED，绿人:54LED，红倒计时:54LED，绿倒计时：56LED
- 12、红管波长：620-625nm；绿管波长：503-506nm；
- 13、工作环境湿度 10%~95%RH(无凝结)
- 14、亮度：红色、绿色 ≥ 4000cd/ m²
- 15、执行标准：信号灯 GB14887-2011 倒计时 GAT508-2014

投影仪

- 1、供电电压 AC220±25% 50Hz±3Hz
- 2、额定功率：20W&30W 两种
- 3、环境温度 - 30℃ ~ + 60℃
- 4、投射角度：30-60 度
- 5、投射内容：客户定制
- 6、投射距离：2-8 米

五、显示屏节目更新：鑫光道自研后台（略）


六、产品特点：

- 1.设备上安装有 LED 显示屏，可以显示提示行人的文字或者图片，更加直观的提醒人行现在可不可以过马路，LED屏显示内容可上位机远程笔记本更新或者手机APP微信更新；
- 2.具有行人过街语音提示功能，告知行人目前信号灯的状态，使用手机APP进行调试（大小声时段的设置，语音内容的更改等）；
- 3.行人通过投影仪投影投在行人等候区的图像及文字，形像直观的了解目前信号灯的状态；
- 4.选配时钟模块，采用GPS校时，无需手动校时。
- 5.选配带语音反馈，实时显示红绿人状态的行人过街申请按钮，可与任意信号控制机匹配。

七、产品接线图：



八、基座安装孔位图：

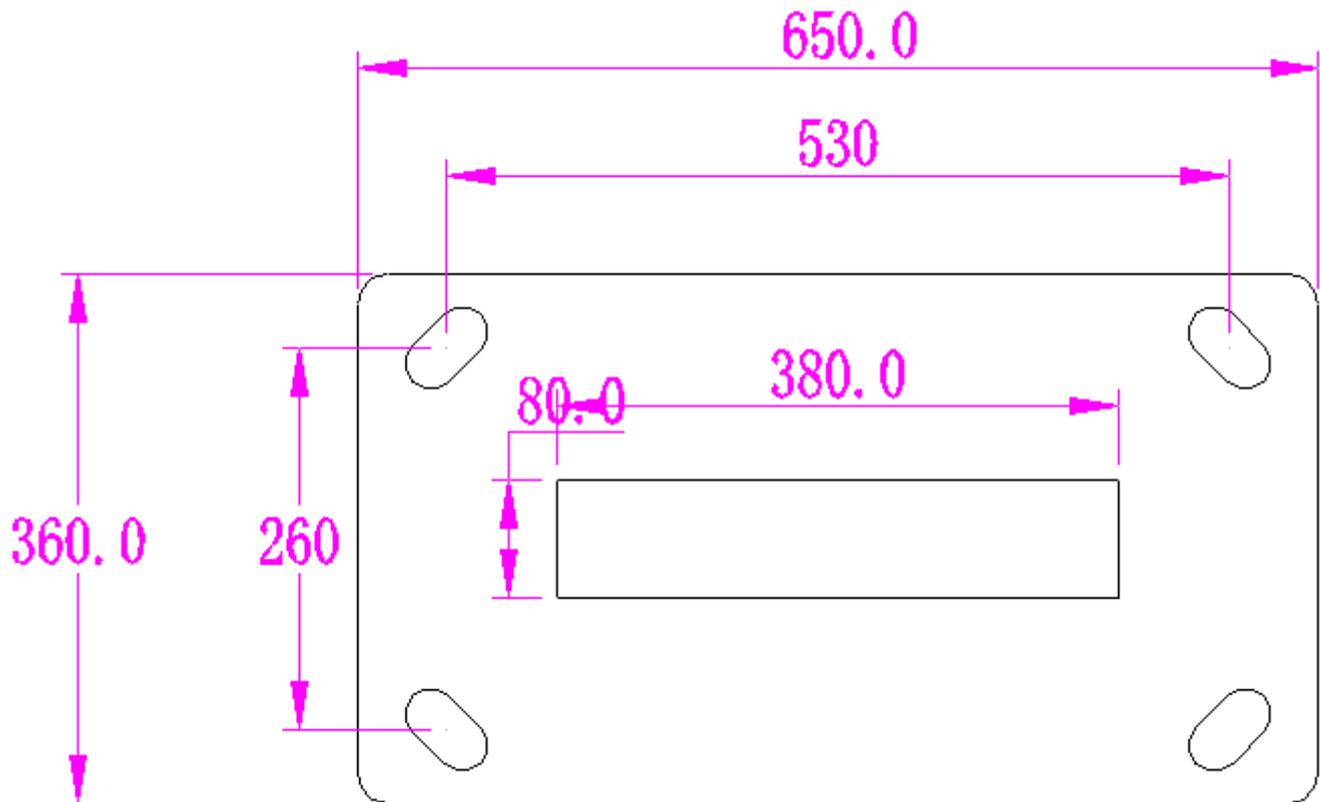

- 本使《使用说明书》自2011年1月起执行
- 本公司保留修改本《使用说明书》内容之权限,恕不另行通知。当新版《使用说明书》被使用时,老版本自动停止使用
- 如有任何疑问,请与本公司联系,我们将竭诚为您提供更详尽的解答。