

● 氟树脂粘胶带的白色标准类型

CHUKOH FLO[®] 粘胶带

ASF-110 FR

● 制品概要

氟树脂薄膜 (PTFE) 单面涂层硅系粘着剂的高性能胶带。
有清洁感的氟树脂本来颜色乳白色, 柔软, 滑溜的胶带。
也有聚丙烯卷芯, 带着剥离薄膜的制品。日本制造。

● 特征

富有如下特性。

- 耐热性・滑动性・非粘着性
- 耐化学性・电气绝缘性・拒水性

● 用途例

- 热封机, 熔断加工机, 真空包装机的隔离用途
- 高温, 化学液体环境的覆盖, 滑动性能
- 高温电气绝缘包覆膜

● 制品性能

试验项目	单位	ASF-110 FR			
厚度	mm	0.08	0.13	0.18	0.23
粘结力	N/25mm	7	8	9	10
看拉强度		70	160	250	340
伸度	%	180			
绝缘破坏电压 只是基材	kV	10	15	18	21
最高使用温度	°C	200			

※ 上列图标的数值是测定值, 不是规格值。

To Contact us:

■ 上海办事处 上海市长宁区仙霞路317号 远东国际广场2014室
 邮政编码 200051
 Tel: 021-6235-1160, Fax: 021-6235-1140

■ 总公司 东京都港区赤坂1-9-20 第16兴和Building 南馆3F
 107-0052
 Tel: +81-(0)3-6230-4414, Fax: +81-(0)3-6230-4413



带着剥离薄膜




聚丙烯卷芯

ASF-110 FR合格于UL510规格
 (File No. E105318)



● 结构

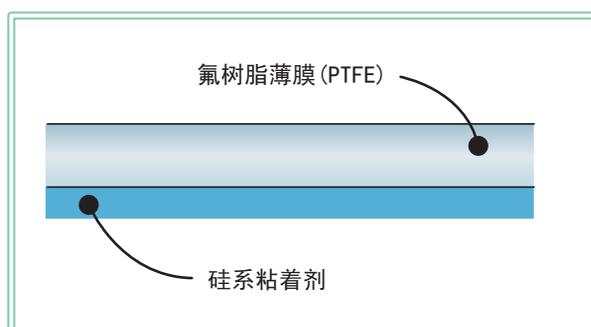

● 制品规格

厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)
0.08 0.13 0.18 0.23	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 (最大宽度)	10

- ※ 除上述以外的宽度可提供, 请与我方联系。
- ※ PE (聚丙烯), 3英寸卷芯都可提供, 请与我方联系。
- ※ 长度33m等, 最长100m便可。请与我方联系。

⚠ WARNINGS

- 请不要用于医疗等与人接触的场所。
- 废弃时请按照有关法规处理, 绝对不能焚烧。
- 请不要使用超过最高使用温度。
- 为了保持产品固有的性能且安全使用, 请阅读产品介绍, 产品安全表, 氟树脂使用指南等。