

丽标®

C-960T 线缆标志打印机(连电脑)

支持25
平方大管




支持驱动连接电脑，打印各种字体字号及图片



专业软件实现excel导入及图文打印模式


佳能制造
品质保障

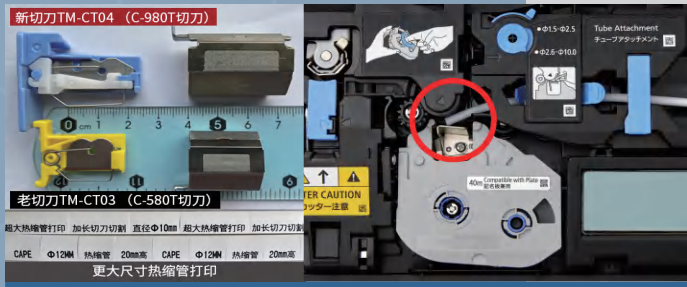

进料通道及切刀加大
支持大管打印—Φ1.5-Φ10 (0.5平方-25平方)



无电源场所也能正常作业
推荐使用6节“爱乐普”充电电池
(型号BK-3MCCA)

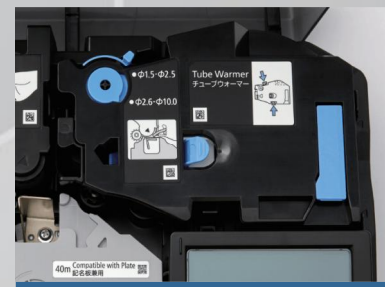

套管加热器(选配件)，支持在
5°C~15°C的低温环境中正常打印

- 支持大管打印 Φ1.5-Φ10 (0.5平方-25平方)
- 连接电脑直接打印EXCEL，使用PC专用打印程序调取并实现
- 支持驱动打印功能，支持各种字体字号及图片打印
- 150m加长色带，免去频繁更换的繁琐
- 标签宽度可选：6mm/9mm/12mm宽
白/黄/银三色
30m长 (银色为27m)

特点:

- 原装进口机型, 全新外观设计; 连接电脑高速打印;
- 套管加热功能 (使用选配件), 完美支持低温工况;
- 进料通道及切刀加大, 支持更大耗材及扁管打印;
- 支持大管打印 $\Phi 1.5-\Phi 10$ (0.5平方-25平方);

主要选配件



LB-15BI黑色带150m




贴纸 (三色可选)



套管夹持器



扁管和标记条夹持器

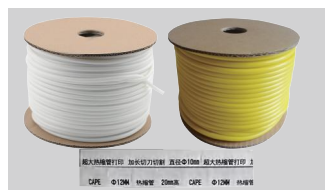

套管及热缩管



套管加热器

*选配件外观以您收到的商品为准; 若有更改, 恕不另行通知


丽标® C-960T 线缆标志打印机



图形打印功能



大管打印

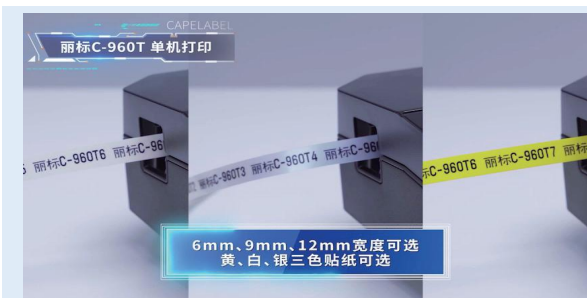

三色标签贴纸打印

丽标® C-960T 线缆标志打印机 (连电脑)

功能	连接电脑 单机打印	打印方式	热转印
色带	黑色150米, 黑色40米 (适用于标记牌), 白色85米	打印精度	300dpi
显示屏	带背光LCD显示屏 (160X64像素)	键盘类型	硅胶键盘 (软质键)
切割模式	全切 (自动/手动) 半切 (自动/不切)	输入方式(PC)	USB 2.0连接PC输入 键盘输入
标准操作环境(单机)	温度: 15°C~32.5°C 湿度: 10%~85%RH	存储环境	温度: 5°C~35°C 湿度: 10%~90%RH
适用操作环境	(使用套管加热器时-选配件)可用于5°C~18°C环境里	裸机尺寸	宽: 272mm 深: 318mm 高: 97mm
打印速度	高速:25mm/秒 (35段/分钟) 低速:18.5mm/秒	净重	约2.7kg (不含电池及包装)
内存容量	单个文件可存储字符5,000个, 文件总字符可存储250,000个, 文件夹: 10个	字符尺寸	2.0mm 半角/全角
生产能力	35段/分钟 $\Phi 1.5-\Phi 10$ mm (0.5平方-25平方) 上述生产能力的前提:套管20mm/段、3.0mm全角、5字符、半切		3.0mm 半角/全角
供电方式	AC电源适配器:输入:AC100~240V 50Hz/60Hz 输出:DC13.7V、2.0A		
	松下爱乐普® 5号 (电池) X6节 (*爱乐普标准型号: BK-3MCCA *"爱乐普"是隶属松下集团的注册商标)		
可打印耗材	PVC套管:内径: $\Phi 1.5$ mm - $\Phi 10$ mm (0.5平方-25平方) 壁厚: 0.4mm-0.6mm *如果安装了套管加热器, 则适用的套管内径为 $\Phi 1.5$ mm - $\Phi 6.5$ mm (0.5平方-8平方)		
	热缩管:内径: $\Phi 1.5$ mm - $\Phi 10$ mm (0.5平方-25平方) 壁厚: 0.2mm-0.4mm		
	贴纸:盒装: 白色、黄色、银色 宽度: 6mm、9mm、12mm 长度: 30米 (银色的长度为27米)		
	扁管:内径: $\Phi 1.5$ mm - $\Phi 6.5$ mm (0.5平方-8平方) 宽度: 11.2mm 或以下 厚度: 0.4mm-0.6mm		
缠绕标签 (盒装): 打印面为白色 其它部分为透明 33mm宽*8米/盒 ※4mm标志条 (盒装): 打印时, 耗材请选择 "扁管", 尺寸请选择 $\Phi 2.5$			