


环形盘

HepcoMotion 环形盘非常适合用于需要精密平台安装组件的转盘应用。环形盘用高质量钢材制成，V 形边缘经过硬化整体经过精磨*1, 提供了外部基准安装面，且可提供齿数可被 4 和 12 整除的齿轮驱动选项，以针对精确的传动比要求提供最大的小齿轮规格选择。


所有关键尺寸与双沿环形滑道的对应规格相同 27。

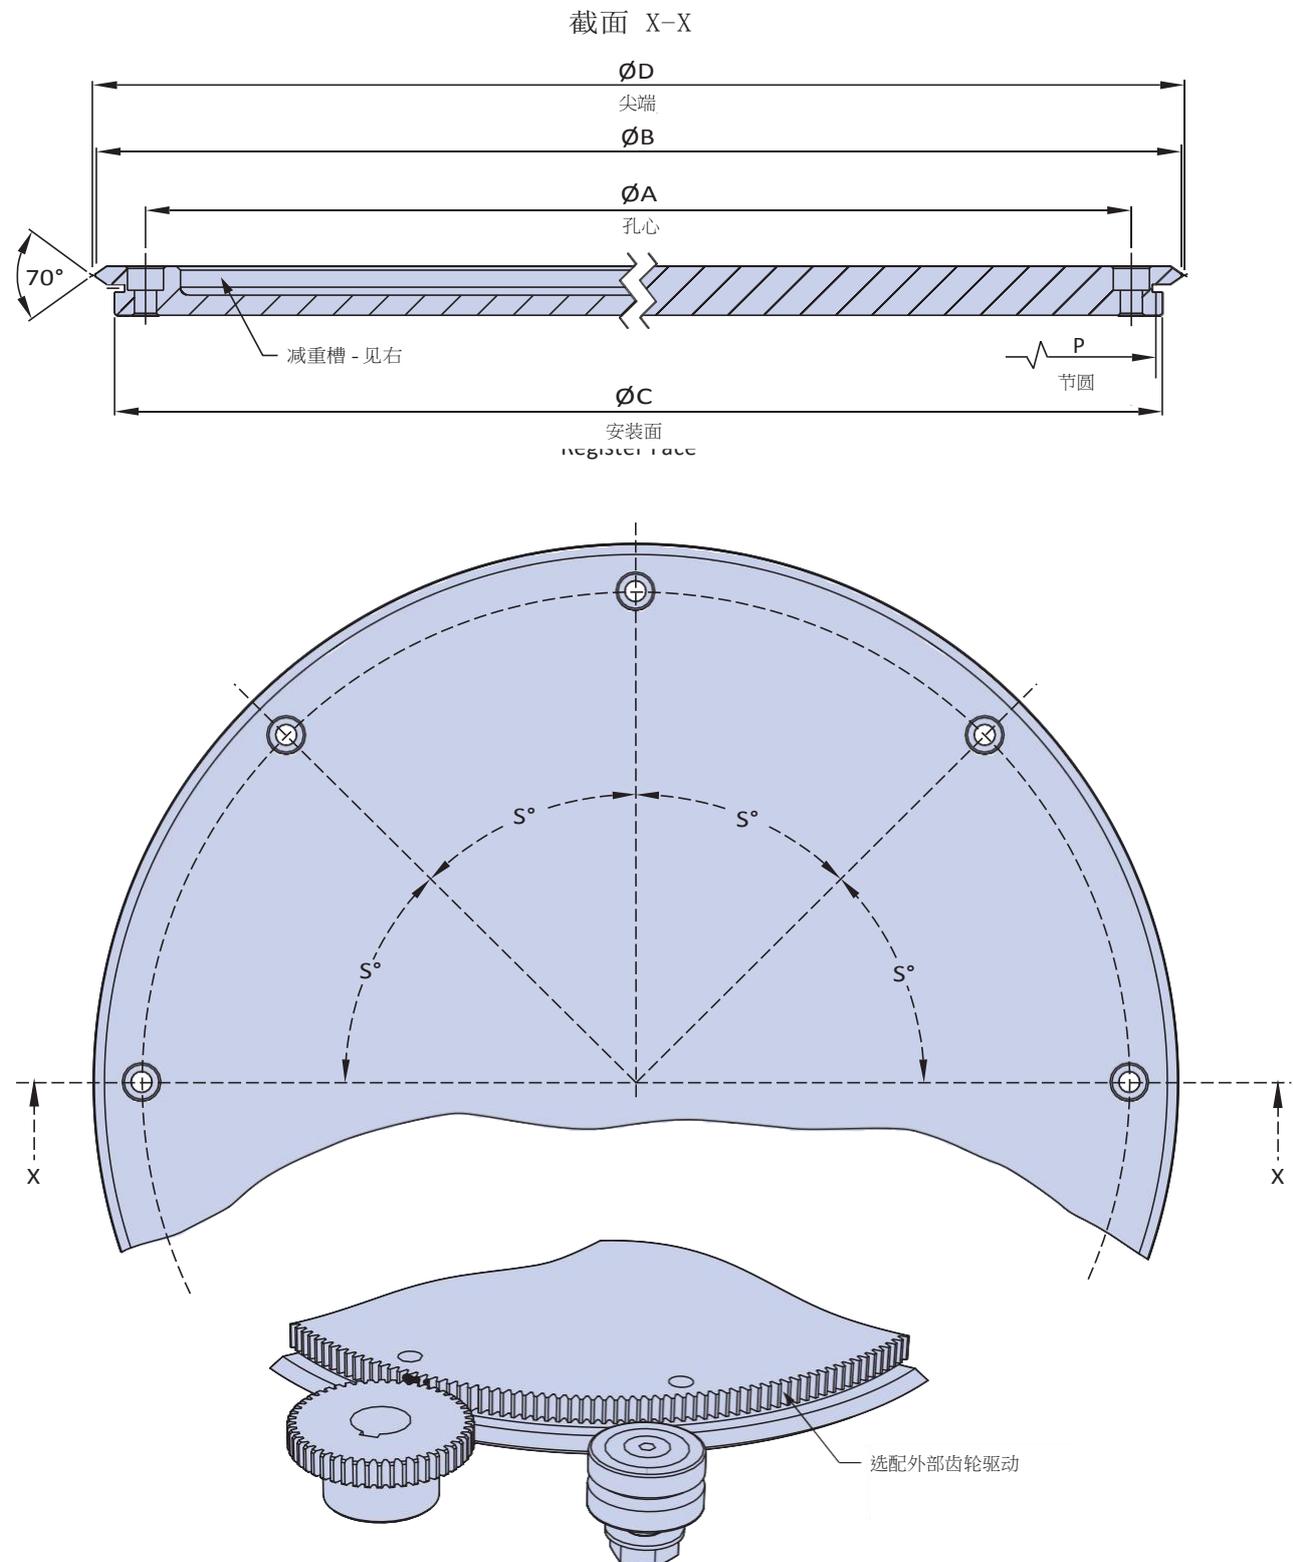


注意:

1. 轻量型减重槽的内表面未进行抛光。在不锈钢环形盘上，这些表面进行了抛光。

环形盘



对于重量较大的应用，可提供轻量化的版本（选件“L”）。还可提供不锈钢环形盘，即螺孔选件“N”。
 环形盘可根据需求，制造为客户所需的规格。变化包括其他直径、不同的厚度、特殊的孔、安装面或其他安装特性，以及其他减重的开槽模式。

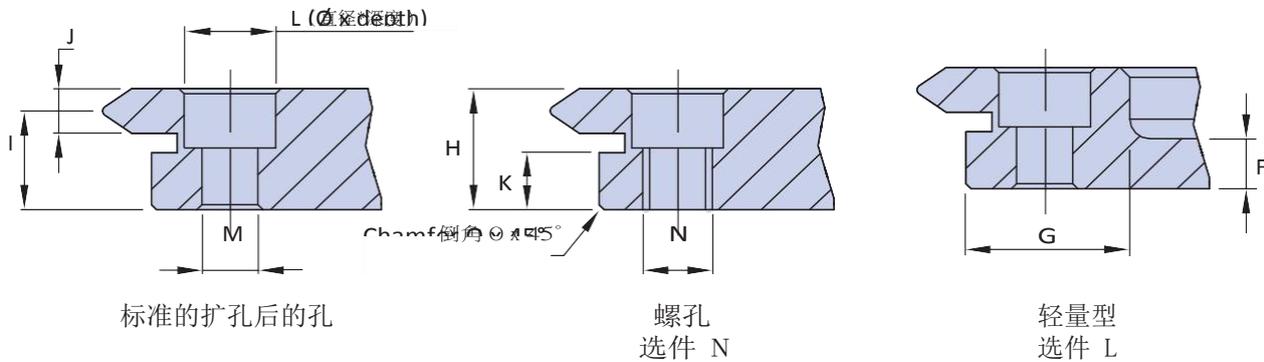

部件号	格的轴承使用 (Ø) 用于配合 以下规格	A ±0.2	B	C 安装Ø ±0.039	D	F	G	H	I ±0.025	J	K	L
RD25 159	...	159	184	174.4	184.74	5	15.4	12.25	10.0	4.5	5.75	9 x 6
RD25 255	... J25 ...	255	280	270.4	280.74	5	15.4	12.25	10.0	4.5	5.75	9 x 6
RD25 351	... J25 ...	351	376	366.4	376.74	5	15.4	12.25	10.0	4.5	5.75	9 x 6
RD44 468	... J34 ...	468	512	494	512.74	6	26	15.5	12.5	6	7	11 x 7

M	DIN912 (不提供)	N	O	外部齿轮			孔数	孔与真实位置的偏差 ±0.2	kg~		部件号
				P	MOD	齿数			标准	轻量化	
5.5	M5	M8	0.5	172.8	0.8	216	8	45	2.3	1.4	RD25 159
5.5	M5	M8	0.5	268.8	0.8	336	8	45	5.5	3.0	RD25 255
5.5	M5	M8	0.5	364.8	0.8	456	12	30	10.2	5.2	RD25 351
6.8	M6	M8	0.5	492	1	492	12	30	23.6	12.2	RD44 468

订购详细信息:

(SS) RD25 351 (L) (P) (N)

SS = 不锈钢选件
 钢版本此处留空

部件号

N = 螺孔选件
 平孔型此处留空

P = 外部齿轮驱动选件
 如果不需要，请留空

L = 轻量化选件
 如果不需要，请留空

Hepco总代理：广州权硕机电设备有限公司
 联系：何工 13728889034 QQ225038320
 新浪博客：<http://blog.sina.com.cn/heguodong0615>
 视频案例：<http://i.youku.com/heguodong2012>