



小齿轮

HepcoMotion 小齿轮与齿轮形制的环形滑道、节段和环形盘兼容， 26-33。齿轮的齿具有 20° 的压力角。

模数小于 1 的小齿轮采用未硬化的不锈钢制成，其齿符合 ISO 1328 10 级标准。这些小齿轮上预钻了平孔 (B 型)，配有键槽和固定螺钉 (对于 8mm 和 8 mm 以上的孔，使用 BK 型) 或只配固定螺钉 (对于 8mm 以下的孔，使用 BK 型*)。

模数大于等于 1 的小齿轮具有经过硬化和抛光的齿，符合 ISO 1328 6 级标准，同时还可提供钢版本和不锈钢版本供您选择。这些小齿轮上预钻了平孔 (B 型)，或配有键槽和固定螺钉 (BK 型)。

在任何情况下，都应对小齿轮和滑道环齿进行润滑。HepcoMotion GV3 产品系列中具有适合连接到 Hepco 提供的 AC 齿轮传动电机和其他电机的中空轴的一套小齿轮和整体轴，有关详情，请访问 www.HepcoMotion.com。

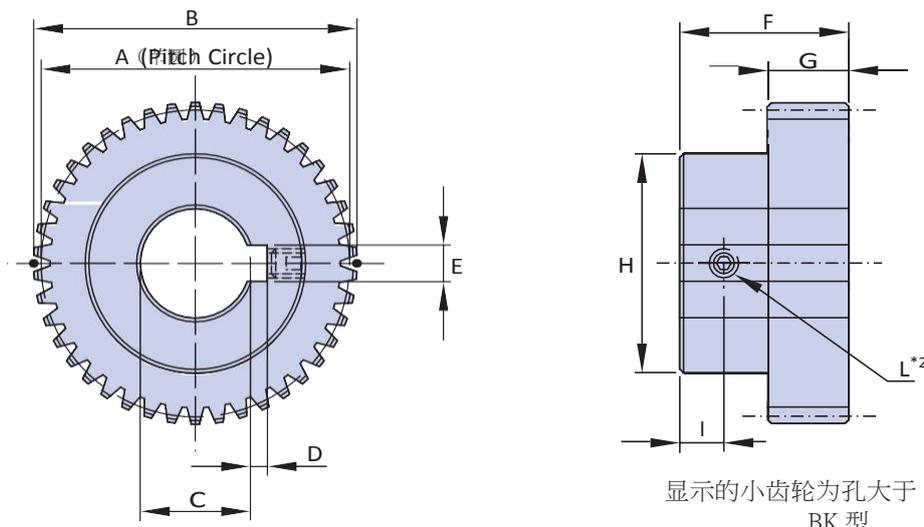

部件号	用于配合				材料 ³	条件 ⁴	Iso 1328 级别	齿数	模数	A \emptyset	B \emptyset	C	D* ¹	E* ¹	F	G	H	I	L* ²	g
SSP04 W3.5 T42	R12	-	-	-	SS	✗	10	42	0.4	16.8	17.6	5	-	-	10	3.5	10	3	M3	10
SSP07 W9 T28	-	-	REV, RIV	-	SS	✗	10	28	0.7	19.6	21	5	-	-	17	9	16	4	M3	31
SSP08 W4 T48	R20	-	-	-	SS	✗	10	48	0.8	38.4	40	12	1.8	4	12	4	26	4	M3	50
SSP08 W6 T48	R25	RD25	-	-	SS	✗	10	48	0.8	38.4	40	12	1.8	4	14	6	26	4	M3	75
P10 W11 T42	-	-	RES, RIS	TNSE	ST/SS	✓	6	42	1	42	44	15	2.3	5	23	11	30	6	M4	160
P10 W7 T48	R44	RD44	-	-	ST/SS	✓	6	48	1	48	50	15	2.3	5	18.5	7	27	5.75	M4	170
P125 W14 T34	-	-	REM, RIM	TNME	ST/SS	✓	6	34	1.25	42.5	45	15	2.3	5	25.5	14	30	5.75	M4	200
P15 W12 T48	R76	-	-	-	ST/SS	✓	6	48	1.5	72	75	15	2.3	5	25	12	30	6.5	M4	350
P20 W20 T27	-	-	REL, RIL	-	ST/SS	✓	6	27	2	54	58	20	2.8	6	35	20	40	7.5	M5	430

注意:

- 1 孔径小于 8 mm 的小型 BK 型小齿轮配有通过孔的固定螺钉，但不带键槽。通常使用固定螺钉或锥销，将这些小齿轮固定在轴上的平坦处。
- 2 配有平端固定螺钉 DIN 913 (ISO 4026) 的小齿轮。
- 3 ST = 钢，SS = 不锈钢。
- 4 ✓ = 齿经过硬化和抛光。✗ 齿未经过硬化和抛光。

订购详细信息:

