


无风扇工业电脑 BOX PC



特点


- 可选Intel® J1900/J1800/J4105/J4125 CPU
- 一个DDR3/4 SODIMM插槽, 最大支持8GB
- VGA+HDMI 双显,同步/异步模式
- 双存储,1个2.5" 硬盘接口, 1个mSATA 接口
- 低功耗无风扇
- 宽温 -20°C~70°C



规格

系统	
名称	BOX-2L2C
处理器	可选Intel® J1900/J1800/J4105/J4125 CPU
系统内存	一个DDR3/4 SODIMM插槽, 最大支持8GB
显示	HDMI, VGA
以太网	2 x GbE RJ45 Realtek 8111H
I/O 接口	3 x USB2.0, 1 x USB3.0 2 x DB-9 COM1&COM2, RS-232 1 x Audio Line-out, 1 x Audio Mic-in 1 x Power Button 1 x Power LED 1 x HDD LED 1 x Power input 1 x 天线接口, 用于WIFI
存储	1x MSATA 1x HDD/SSD 1x M.2 (仅J4125支持)
扩展槽	Mini-PCIe x 1 半卡, 支持WIFI蓝牙
看门狗定时器	1~255 秒可编程设置
支持系统	Windows® 7 /8/10, WES 7,LINUX
结构	
材质	铝
安装方式	支持桌面和壁挂式
尺寸	135 x 127x38.7 mm
重量	TBD
使用环境	
工作温度	-20°C ~ 70°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
存储湿度	95% @40°C, 无凝结
电源	
电源输入	DC 12V

尺寸 ■ 单位:mm

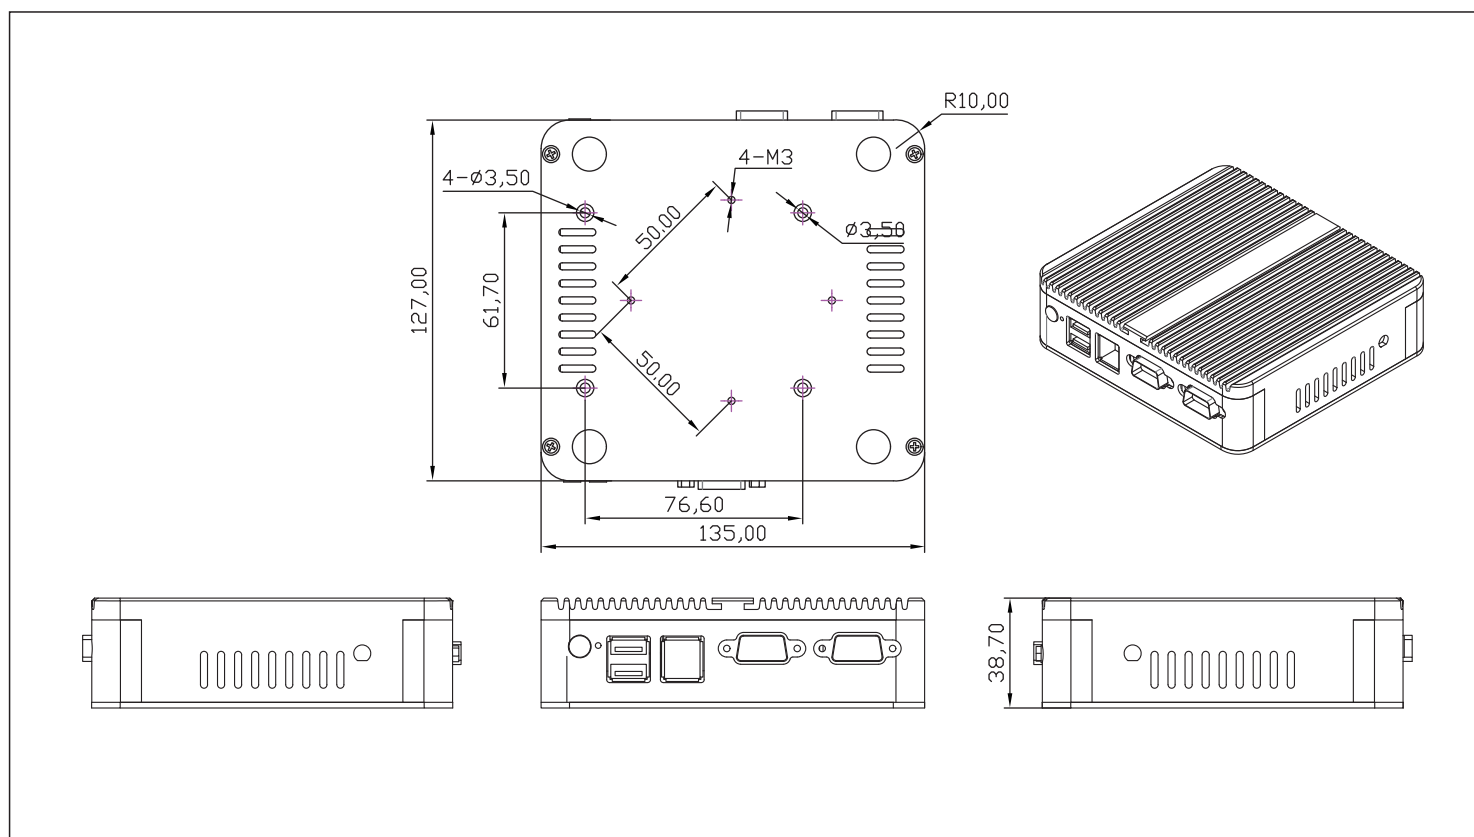

订购信息

物料编码	描述
BOX-2L2C-J1900	BOX PC J1900 CPU DDR3L SO-DIMM 1xUSB3.0,3x USB2.0 2x LAN 2 x COM VGA+HDMI Line out, Mic-in 1xPower Adapter
BOX-2L2C-J1800	BOX PC J1800 CPU DDR3L SO-DIMM 1xUSB3.0,3x USB2.0 2x LAN 2 x COM VGA+HDMI Line out Mic-in 1xPower Adapter
BOX-2L2C-J4105	BOX PC J4105 CPU DDR4 SO-DIMM 1xUSB3.0,3x USB2.0 2x LAN 2 x COM VGA+HDMI Line out Mic-in 1xPower Adapter
BOX-2L2C-J4125	BOX PC J4125 CPU DDR4 SO-DIMM 1xUSB3.0,3x USB2.0 2x LAN 2 x COM VGA+HDMI Line out Mic-in 1xPower Adapter

装箱单

- BOX-2L2C
- 驱动光盘
- 电源适配器
- 2.5寸硬盘支架
- 螺丝

可选配件

- WIFI模块
- SSD存储硬盘