



- ◆ 优质铝合金压铸一次成型
- ◆ 前面板IP65级防水
- ◆ 无风扇设计，防尘，防震，静音
- ◆ 支持2.5寸硬盘和MSATA同时安装
- ◆ PCBA功能扩展设计，实现全无线化
- ◆ 提供2个COM接口,都可选RS-232/422/485
- ◆ 提供1个USB 3.0接口,3个USB 2.0
- ◆ 2个Intel 82583V千兆网卡，内置滤波+防雷设计
- ◆ DC9-36V宽压输入
- ◆ 15寸显示屏带5线电阻触摸屏（可选电容屏）



※图片仅供参考，以实物为准

产品简介




PPC-YQ150TZ09是一款为高端人机界面应用而设计的触控平板电脑，配备液晶显示屏和高精度电阻屏；提供带缓冲的数据存储装置，支持2.5寸硬盘,1*MSATA；支持2个串口,1个HDMI,2个千兆以太网口,1个USB3.0,3个USB2.0,方便用户连接各种I/O设备；满足现在或未来对扩展功能的需要。

PPC-YQ150TZ09兼容Windows® 8, Windows® 7, Windows10以及Linux等主流操作系统，可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序，或安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。

PPC-YQ150TZ09便于安装和维护；前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准；坚固的外观设计，使其成为工业自动化人机界面的首选产品，适合应用于工业自动化，军事航空，交通管理，楼宇广告，数字标牌，环境监测，餐饮店，医疗器械，车床控制,金融等行业控制和监控。

I/O接口说明和尺寸图

工业级触控平板电脑

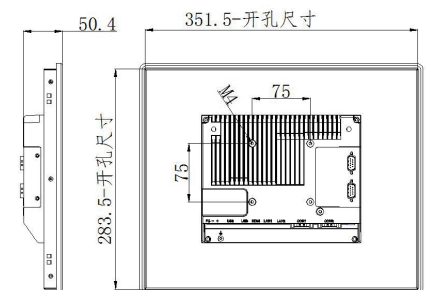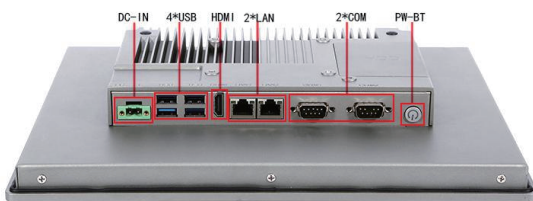

规格参数

屏幕尺寸	15寸TFT液晶屏
屏幕分辨率	1024*768
屏幕亮度	350cd/m ²
MTBF	50000小时
触摸屏	5线电阻触摸屏，响应时间15ms，线性误差1.5%以内，点击寿命1000万次
CPU	Intel赛扬J1900四核2.00GHz处理器，最大睿频2.42GHz，2MB缓存，10W
芯片组	N/A
内存	板载DDR3L 4GB(1333MHz)
显卡	CPU集成HD Graphics
网卡	板载2个Intel 82583V 10/100/1000M自适应千兆网卡
存储	提供1个mSATA插槽（支持全长卡）；提供1个2.5寸硬盘安装位
显示输出	1*HDMI
网络	2*LAN
串口	2*COM(支持RS-232/422/485)
USB接口	1*USB3.0;3*USB2.0
其他接口	1*2PIN凤凰端子
扩展接口	1*Mini-PCIe接口
材质	优质铝合金
安装方式	上架式
颜色	黑色+铁灰色
总体尺寸	裸机365.5*297.5*50.4mm
包装箱尺寸	450.0*148.0*385.0mm
重量	净重≈4.5 毛重≈5.5
供电方式	支持DC 9~36V 直流电源输入
散热方式	无风扇被动散热
工作温度	-20° C ~ 65° C (-4° F ~ 149° F)
存储温度	40° C ~ 80° C (-40° F ~ 176° F)
相对湿度	10% - 95% @40° C 无冷凝
操作系统	Windows 7/8/10, Linux
认证	CE, FCC, RoHS

订购信息

配置	名称	描述
标准	PPC-YQ150TZ09准系统	赛扬J1900/4G/2LAN/2COM/1USB3.0/3USB2.0/1HDMI/DC9-36V/15寸显示屏
可选配置	存储	Msata 64/128/256GB, 2.5" SSD 64/128/256GB, 2.5" HDD 500GB/1T
	网络	无线网卡
	可选配件	2COM子卡, VGA+2USB2.0子卡
	操作系统	Windows7 / Windows 10
OEM服务		定制LOGO, ≥100台, 定制颜色, ≥100台, 交期约4周

包装清单

名称	数量	名称	数量
裸机	1	螺丝包	1
12V 3.3A适配器	1	挂耳	8
电源线	1	硬盘支架	1