

10.1寸加固平板电脑



特点

支持android9.0系统；支持标准USB2.0接口；支持docking充电底座扩展；支持GPS导航；支持一维码/二维码扫描；三防IP65防护等级；支持绑带

规格参数



产品外观	
产品形式	三防平板
外观尺寸	280*187*22mm
重量	裸机1014g，带彩盒和标配配件1990g，底座：290g，10000mAh电池：250g
整机颜色	黑色（底壳黑色，前壳黑色）
屏幕尺寸	10.1 inch 16:10
屏幕分辨率	800*1280
亮度	400 cd/m ²
触摸屏	10点触控，G+G，硬度7H以上,防刮花，支持手写笔
摄像头	前置5.0MP，后置13MP,自动对焦带闪光灯
扬声器	内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1
咪头	灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ
电池	可拆卸聚合物锂离子电池,3.7V/10000mAh，约8小时（默认50%音量，默认LCD50%亮度，播放1080P高清视频）
系统硬件配置	
CPU	MSM8953 (8core)，2.0GHz
GPU	Adreno 506 1920 x 1200 @ 60 fps
RAM	4GB/ LPDDR3
ROM	64GB
Indicator light	充电指示灯：低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮
L-Sensor	light Sensor *1
Compass	Compass Sensor *1
Gyro Sensor	Gyro Sensor *1
G_sensor	G_sensor *1
NFC	支持ISO/IEC 下14443A协议，读卡距离：3-5cm
网络连接	
WIFI	WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI
蓝牙	BT4.1(BLE)
2G/3G/4G	CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8
GPS	内置，支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间: <50秒，热启动时间: <5秒，GPS频率: 1575.42MHz, Glonass频率:1602MHZ
数据采集	
指纹	选配 FPC1020(传感器，电容按压式)指纹有效采集区域: 10mm x10mm 更高的分辨率: 192x192pixel/508DPI)
一维码	选配 MOTO SE655E100R 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s
二维码	选配 Honeywell N3680 TTL硬解，光学分辨率:5mil, 扫描速度:50次/s
接口	
SIM卡卡座	SIM卡 x1
TF存储卡座	扩展外置存储x1 max: 128G
USB接口	扩展外置存储及数据传输，标准USB 2.0x1、type C x1 (data&charging)
耳机接口	§3.5mm 标准耳机接口 x1
DB9	RS 232, TTL电平
RJ 45	10/100自适应网口
DC接口	DC 5V 3A §3.5mm 电源接口 x1
HDMI接口	Mini HDMI 1.4a Type C x1
扩展接口	12pin Pogo Pin x1
标准配件	
OTG线	type-c OTG线
TYPE-C线	type-c数据线
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 (选配英规或美规)
软件配置	
操作系统	Android 9.0
产品认证	
IP65	IPX5, 方法名称: 短时浸水试验, 试验设备和试验条件: 浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后, 样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为0.15 m。试验时间: 30 min
CE NB	Y
MIL-STD-810G	Y
Battery	UN38.3, MSDS,航空、海运报告, IEC62133
可靠性	
跌落高度	80cm 开机状态
工作温度	-10 °C to 50 °C
存储温度	-30 °C to 70 °C
湿度	Humidity: 95% Non-Condensing

可选配件



充电底座



车载支架



绑带



车充



肩带



背带




美规适配器



欧规适配器



手写笔

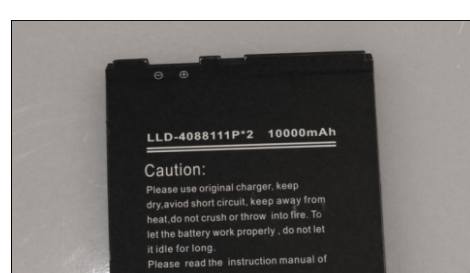

电池



皮套