

深圳市俊業達電機科技有限公司



SHENZHEN JUNYEDA ELECTRONICS HARD CO., LTD.

<http://www.guzhichenggu.wjw.cn>

地址: 深圳市寶安區觀瀾鎮新田廠區A棟四層

联系人: 古志成 (先生)
手机: 13312956352

电话: 0755-28058598
传真: 0755-29128121

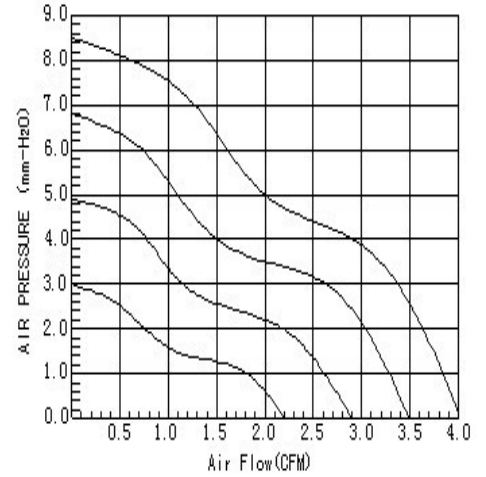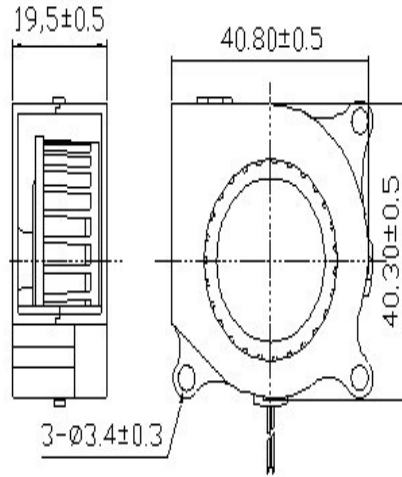

| D C 鼓 风 机 | 鼓风机型号 | 鼓风机尺寸 | 电压 V | 启动电流 V | 电流 A | 功率 W | 转速 RPM | 风量 CFM | 静压 mmH2O | 燥音 DBA | 重量 G | 转速 代码 | 轴承 形式 |
|-----------------------|---------|------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|----------|
| | GBF4020 | 40×40×20mm | 24 | 12 | 0.1 | 2.4 | 7500 | 8.6 | 5.58 | 33.6 | 24 | H | 含油/滚珠 |
| | GBF4020 | 40×40×20mm | 24 | 12 | 0.08 | 1.92 | 6200 | 7.1 | 3.98 | 29.07 | 24 | M | 含油/滚珠 |
| | GBF4020 | 40×40×20mm | 24 | 12 | 0.06 | 1.44 | 5000 | 5.7 | 2.54 | 23.46 | 24 | L | 含油/滚珠 |
| | GBF4020 | 40×40×20mm | 12 | 6 | 0.08 | 0.96 | 4200 | 2.9 | 4.9 | 25.5 | 24 | L | 含油/滚珠 |
| | GBF4020 | 40×40×20mm | 12 | 6 | 0.12 | 1.44 | 5300 | 3.5 | 6.8 | 29.6 | 24 | M | 含油/滚珠 |
| | GBF4020 | 40×40×20mm | 12 | 6 | 0.15 | 1.8 | 6000 | 4.1 | 8.5 | 34.8 | 24 | H | 含油/滚珠 |
| | GBF4020 | 40×40×20mm | 5 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 3000 | 2.2 | 3 | 21.4 | 24 | L | 含油/滚珠 |
| | GBF4020 | 40×40×20mm | 5 | 3.5 | 0.17 | 0.85 | 4200 | 2.9 | 4.9 | 25.5 | 24 | M | 含油/滚珠 |
| | GBF4020 | 40×40×20mm | 5 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | 5300 | 3.5 | 6.8 | 29.6 | 24 | H | 含油/滚珠 |

