


深圳市品控科技开发有限公司


TSK-1A-120-3A-11L30W

三轴直径5mm，漆包线30cm

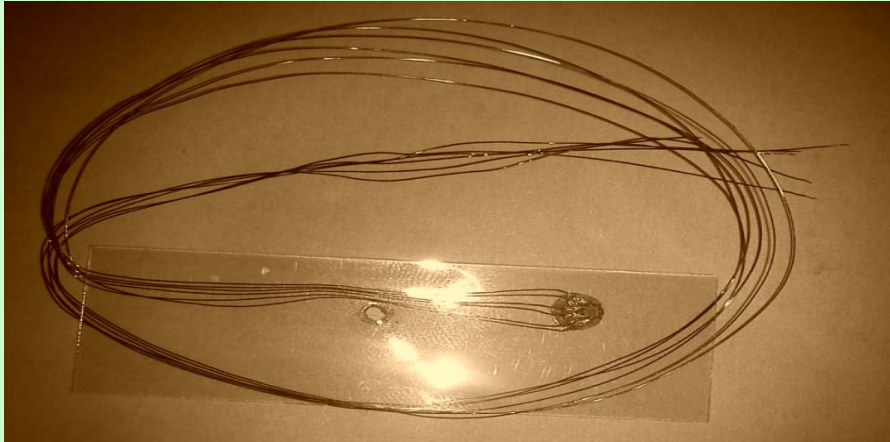


TSK-1A-120-3A-11L30W07MT

三轴直径5mm，漆包线30cm漆包线+70cm PV导线+快速接头

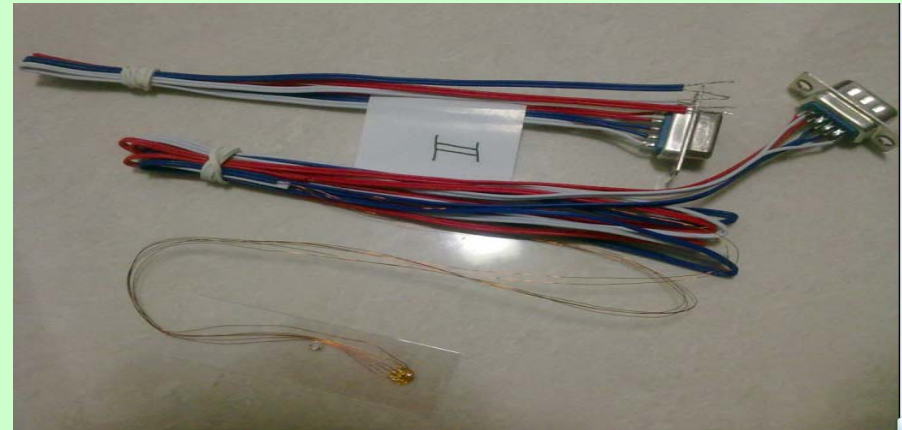

TSK-1A-120-3A-11L30W07MS

三轴直径5mm，漆包线30cm漆包线+70cm PV导线

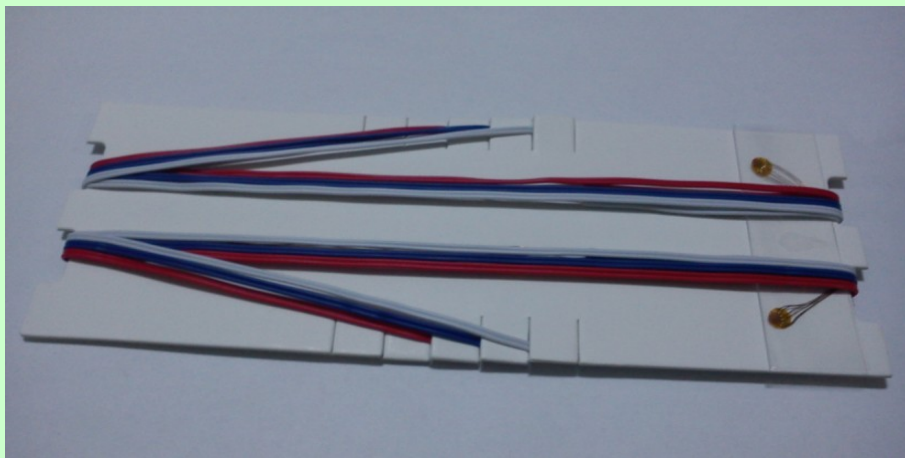

TSK-1B-120-1A-11L30W2MS

单轴应变片4mmx2mm长方形，导线长2米



本产品的基底采用聚酰亚胺，应变栅采用精密康铜。稳定性好，精度高，绝缘性高。带1米延长导线，接线端子处采用公母快速接头，仅需1秒就可以将应变片与采集器端子准确连接，节省了工程师大量而繁琐的接线时间，端子一对一对接，有效避免了接线出错的情况，也对采集器的端子的寿命做了很好的保护，延长了应变仪的使用寿命。

深圳市品控科技开发有限公司

Tel: 0755-33016563 Fax: 0755-89370613

孙孟孟 13713801964 QQ:2474371039

深圳市宝安区福永商会信息大厦B座1603

Email: mengmeng.sun@qualitykon.com.cn