


# MRHC-255V

## 油壓精密分度盤

- 油壓精密分度盤。
- 可4, 8, 12, 24等分分割。
- 可正轉、反轉。
- 分割精度±5秒。
- 油壓式剎車系統。
- 獨特三片式離合盤。

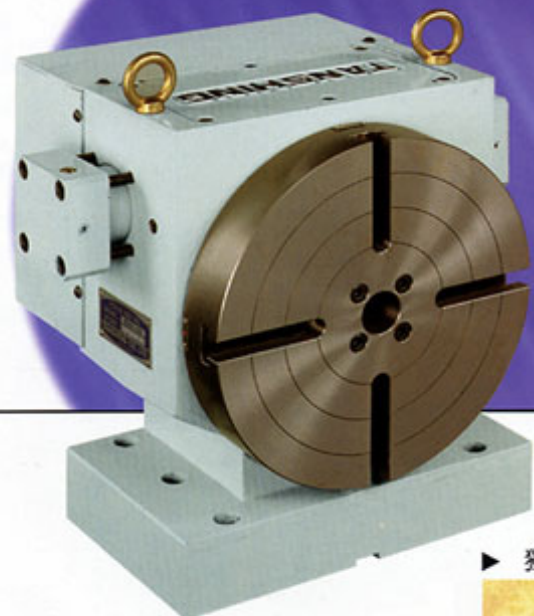

▶ 獨特三片式離合盤 ◀



### ■ 精度標準：

項目	MRHC-255V	MRHC-320V	MRHC-340H	MRHC-470H	MRHC-600H	MRHC-800H
中心基準孔偏移	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
旋轉台盤面起伏	0.015	0.015	0.015	0.02	0.02	0.02
旋轉台盤面真直	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
旋轉台上面與底面平行度(垂直度)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
分割精度	±5秒					

規格.....型號	MRHC-255V	MRHC-320V	MRHC-340H	MRHC-470H	MRHC-600H	MRHC-800H
旋轉台直徑	Ø255	Ø320	Ø340	Ø470	Ø600	Ø800
總高度	298/328	400	210	240	260	300
中心基準孔	Ø30 H6	Ø65 H6	Ø65 H6深11	Ø90 H6深11	Ø110 H6 深11	Ø120 H6 深40
中心貫通孔	Ø27	Ø31	Ø30.5	Ø40.5	Ø53	Ø80
割出數(等分)	(標準)4.6.8.12.24等分其中一種固定分割 (特殊規格)2.3.5.9.10---接受訂制					
分割精度	±5秒					
旋轉台迴轉方向	順時鐘方向或反時鐘方向均可					
旋轉台迴轉扭力(kg.m)	30	60	60	80	100	280
容許積載重量	105kg	200kg	500kg	700kg	1250kg	2400kg
容許瞬間慣性GD(kg.m <sup>2</sup> )	25	85	85	180	500	1200
夾持力(kg)	1350	1560	1560	3970	7916	11300
使用壓力(kg/cm <sup>2</sup> )	30	30	30	30	35	35
本體固定方式	立式專用		立式專用		臥式專用, 盤面向天	
本機重量(kg)	160mm:67.5, 190mm:78	98	130	275	550	1000

# MRHC-340H

## 油壓精密分度盤

- 油壓精密分度盤。
- 可4, 8, 12, 24等分分割。
- 可正轉、反轉。
- 分割精度±5秒。
- 油壓式剎車系統。
- 獨特三片式離合盤。

